REGIONE DELL'UMBRIA

COMUNE DI MASSA MARTANA

REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO DI LOCULI PUBBLICI ALL'INTERNO DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO

PRIMO STRALCIO

PROGETTO ESECUTIVO

STUDIO LOMBARDINI S.R.L.

VOC. BODOGLIE 180/12 - 06059 TODI (PG) - T +390758987785 - F +390758981334 - info@studiolombardini.com

PROGETTISTA e DL
Ing. Lombardini Andrea

IL R.U.P.
Ing. Marianna Grigioni

Titolo Elaborato

PROGETTO ARCHITETTONICO
PARTICOLARI COSTRUTTIVI - 2

Progetto	Fase	Release	Elaborato	Parte	Revisione	Tavola	Scala
S008010	A02	R0	C06	P01	R0	06/07	/

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
0	13/10/2016	PRIMA EMISSIONE	AL	AL	AL
1					
2					
3					

NOTE:

NEL PROGETTO ESECUTIVO PRIMO STRALCIO SONO INCLUSE TUTTE LE OPERE STRUTTURALI, GLI IMPIANTI ELETTRICI, LA RETE FOGNARIA, LE GUAINE E TUTTE LE IMPERMEABILIZZAZIONI.

NEL PROGETTO ESECUTIVO PRIMO STRALCIO SONO ESCLUSE LE OPERE DI FINITURA E PRECISAMENTE:

1) FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO DEI LOCULI CON LASTRE DI TRAVERTINO;
2) FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE D'INGRESSO IN CRISTALLO TEMPERATO EXTRACHIARO;
3) FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO IN TRAVERTINO DI STIPITI DI FORMA A V;
4) FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO IN TRAVERTINO DI PORTALE CURVO O A PUNTA DI TRIANGOLO.

SONO INVECE INCLUSE NEL PRIMO STRALCIO LE SEGUENTI OPERE DI FINITURA:

1) FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO PER IL PAVIMENTO DEGLI INGRESSI;
2) FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE DI TRAVERTINO STUCCATO, LEVIGATO CON TAGLIO A FILO SEGA PER IL PAVIMENTO DEGLI INGRESSI E DEI MARCIAPIEDI LATERALI;
3) FORNITURA E POSA IN OPERA MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE PER LA COPERTURA;
4) FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONVERSE PER CANALI VERTICALI ED ORIZZONTALI;
5) REALIZZAZIONE DI TINTEGGIATURA A CALCE INTERNA AI LOCULI;
6) FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RACCOLTA ACQUA PIOVANA (BACINELLA IN TRAVERTINO cfr.: TAV. C06 Particolari costruttivi 2);
7) FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIAVARDE FERMALAPIDE IN ACCIAIO SATINATO;

TUTTO IL TRAVERTINO UTILIZZATO DOVRA' ESSERE CHIARO DI PRIMA QUALITA' STUCCATO E LEVIGATO CON TAGLIO A FILO SEGA, LA STUCCATURA DEI GIUNTI DOVRA' ESSERE ESEGUITA CON STUCCO IDROREPELLENTE TIPO MAPEI O EQUIVALENTE, COLORE JASMIN, E COMUNQUE SU INSINDACABILE SCELTA DELLA DIREZIONE LAVORI.

LE PORTE D'INGRESSO (oggetto di successivo appalto) SARANNO REALIZZATE CON VETRATA DI CRISTALLO TEMPERATO EXTRACHIARO DELLO SPESSORE MINIMO DI mm. 10, A 4 ANTE CON 5 PUNTI DI CHIUSURA, 2 SERRATURE CON CHIUSURA A CHIAVE ED UNA CON POMELLO, 8 CERNIERE E RELATIVI ANCORAGGI A MURO, TUTTE LE SERRATURE E LE CERNIERE SARANNO IN ACCIAIO SATINATO.

PARTICOLARE 1

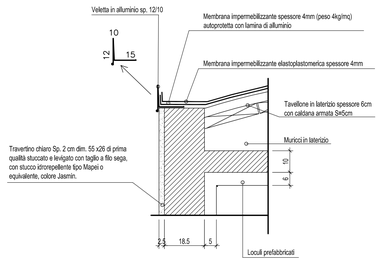

PARTICOLARE 2



PIANTA BACINELLA

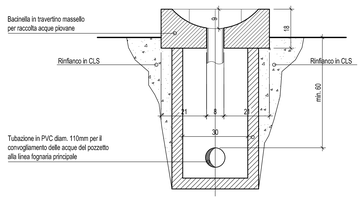

SEZIONE VERTICALE

PARTICOLARE 3



PARTICOLARE 4



PARTICOLARE 5



PARTICOLARE RIVESTIMENTO SETTO ESTERNO



PARTICOLARE RIVESTIMENTO SETTO INTERNO